

UHF-liitin uros, tin/kierr, standard *Aircell*[®] 7 kaapelille

Asennusohje by Paratronic Oy

Liittimen tuotenro:


7390

1.




Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.

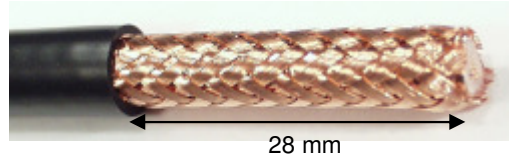

Pujota liittimen kuori kaapelin päälle.
Kuori uloin PVC-eriste 28 mm matkalta.

3.

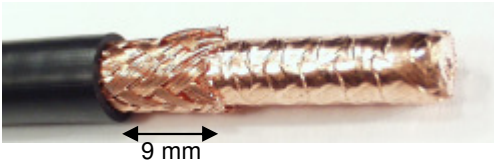


Lyhennä punottu kuparivaippa 9 mm pituiseksi.

4.



Taita punottu kuparivaippa taaksepäin eristeen
päälle. Poista folio kokonaan.

5.

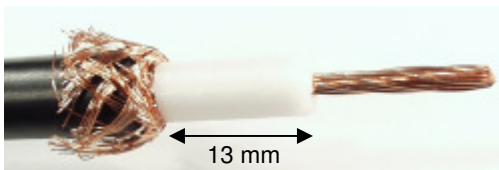

Lyhennä sisäeriste 13 mm pituiseksi.

6.




Työnnä liitin kaapelin päälle ja kierrä liitin
pohjaan saakka.

7.



Tinaa keskijohdin huolellisesti kiinni
keskitappiin reiän kautta.

8.

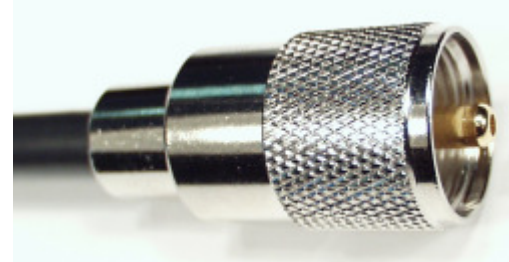

Kierrä liittimen kuori rungon päälle.

Paratronic Oy

Hynnäläntie 414

63250 Rantala

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

paratronic@paratronic.fi

www.paratronic.fi

© 2006

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane